ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ

DH 3-12×50





НЕИЗМЕННЫЙ РАЗМЕР ТОНКОЙ ПРИЦЕЛЬНОЙ СЕТКИ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ УВЕЛИЧЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРИЦЕЛ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО МЕЛКИМ ОБЪЕКТАМ НА СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЯХ

Расположение прицельной сетки во 2-й фокальной плоскости (SFP) сохраняет линии сетки тонкими и четкими во всем диапазоне увеличений. Оценка дистанции до цели производится при максимальном увеличении прицела.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Оптическая система прицела обеспечивает высокое качество изображения, точную цветопередачу, оптимальный контраст и отсутствие искажений по всему полю зрения. Многослойное просветляющее покрытие обеспечивает светопропускание более 92%, что позволяет использовать прицел даже в сумерках.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ

Прицел оборудован встроенным электронным уровнем завала оружия в поле зрения стрелка. Контроль завала позволяет уверенно вести высокоточную стрельбу на местности с затрудненным определением горизонта, например в горах.

ТОЧНОСТЬ

Высокоточный надежный механизм ввода поправок имеет большой диапазон, оборудован системой упора на «0» и обеспечивает четкий, хорошо ощутимый щелчок, даже в перчатках.

НАДЕЖНОСТЬ

Прицел имеет высокопрочный корпус из алюминиево-магниевого сплава, герметичен, заполнен осушенным азотом, что препятствует образованию конденсата и запотеванию линз. Уверенно выдерживает экстремальные условия и отдачу крупных калибров (.338 LM, .408 CT, .50 BMG) на тысячи выстрелов.

ОПТИЧЕСКИЙ
ПРИЦЕЛ

DH 3-12×50



СЕТКА **MRH-L4**

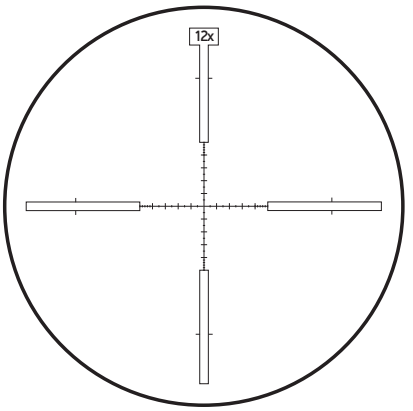

3-12×
УВЕЛИЧЕНИЕ

90
УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ

0,1
ШАГ ВВОДА ПОПРАВКИ, МРАД

34
ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ

92%
СВЕТОПРОПУСКАНИЕ

2-я
ФОКАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ

УВЕЛИЧЕНИЕ	3 - 12×
УГЛОВОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, М / 100М (ГРАДУС)	12 - 3 (6,8 - 1,7)
СВЕТОВОЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА, ММ	50
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ	12,5 - 4,1
ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА, М	50 - ∞
УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ	90
ДИОПТРИЙНАЯ НАСТРОЙКА ОКУЛЯРА, ДПТР	-3...+3
ДИАПАЗОН ВВОДА ПОПРАВОК ПО ВЕРТИКАЛИ, МРАД	32
ДИАПАЗОН ВВОДА ПОПРАВОК ПО ГОРИЗОНТАЛИ, МРАД	±5
ШАГ ВВОДА ПОПРАВКИ, МРАД	0,1
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	1 ЭЛЕМЕНТ «CR2032»
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДСВЕТКИ ПРИЦЕЛЬНОЙ МАРКИ, Ч	10 - 240
ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ	34
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (Д×Ш×В), ММ	365×86×80
МАССА, КГ	0,77
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-40°C...+50°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ	⩽98%
КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ	IP67

Dedal-NV NEW VISION
АО «ДЕДАЛ-НВ» +7 495 589 3101
СТРОМЫНКА 18, МОСКВА, 107076
INFO@DEDALNVOPTICS.COM