ПРИЦЕЛ
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

DEDAL-490(165)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИЦЕЛ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ ДИСТАНЦИЙ НОЧНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Объектив прицела имеет высокую светосилу и особую систему внутренней фокусировки, полностью исключающую смещение СТП при перефокусировке объектива на разные дистанции стрельбы. Применяемая конструкция также позволяет обеспечить оптимальную настройку изображения при изменении спектрального состава света в течение ночи.

Dedal-490 — многократный победитель и призер ночных этапов снайперских соревнований как в России, так и за рубежом.

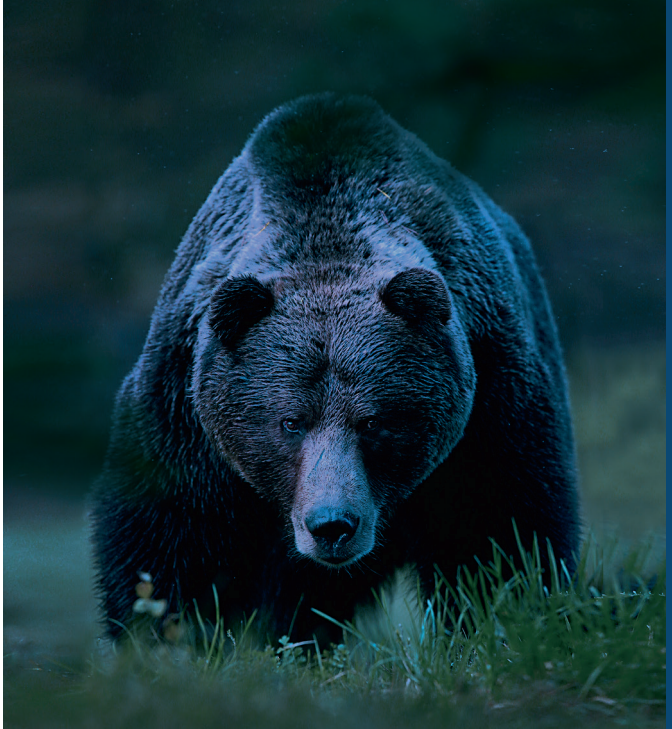

ночная оптика

ВЫСОКОКОНТРАСТНАЯ СВЕТОСИЛЬНАЯ НОЧНАЯ ОПТИКА

Специальная оптическая система, учитывающая особенности ЭОП и спектральный состав света в темное время суток, низкодисперсные марки оптического стекла, многослойное просветляющее покрытие и жесткие допуски на изготовление оптических элементов обеспечивают высокую детализацию изображения и контраст цели и фона на 20% выше, чем у конкурирующих прицелов ночного видения.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭОП

В прицелы ночного видения «Дедал-НВ» устанавливаются лучшие электронно-оптические преобразователи III+ поколения, которые выпускаются с зеленым и белым люминофором, имеют систему защиты от засветки мощными источниками света, ручную и автоматическую регулировку усиления, могут быть оснащены цифровым источником питания (autogate) и обладают повышенной ударной стойкостью.

КОМФОРТ НАБЛЮДЕНИЯ

Окуляр прицела имеет большой диаметр выходного зрачка, что позволяет вести комфортное и длительное наблюдение, допуская значительное смещение глаза стрелка относительно прибора. Большое удаление выходного зрачка гарантирует безопасную стрельбу из оружия крупного калибра.

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Высокоточный надежный механизм ввода поправок имеет большой диапазон и обеспечивает четкий, хорошо ощутимый щелчок, даже в перчатках. Прицел имеет высокопрочный корпус из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов, герметичен, заполнен осушенным азотом, что препятствует образованию конденсата и запотеванию линз. Уверенно выдерживает экстремальные условия и отдачу крупных калибров (.338 LM, .408 CT, .50 BMG) на тысячи выстрелов.

DEDALNVOPTICS.COM

ПРИЦЕЛ
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

DEDAL-490(165)



СЕТКА **MRH-X2**



6×
ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

III+
ПОКОЛЕНИЕ ЭОП

>1800
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОКАТОДА, МКА/ЛМ

>64
РАЗРЕШЕНИЕ, ШТР/ММ

0,1
ШАГ ВВОДА ПОПРАВКИ, МРАД

ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	6×
УГЛОВОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, М / 100М (ГРАДУС)	11 (6,3)
ОБЪЕКТИВ	165 ММ F / 2,0
ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ ОБЪЕКТИВА, М	30 - ∞
ЭОП, ПОКОЛЕНИЕ	III+
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОКАТОДА, МКА / ЛМ	>1800
РАЗРЕШЕНИЕ, ШТР / ММ	>64
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭОП (ЦВЕТ)	ЗЕЛЕНОЕ / ЧЕРНО-БЕЛОЕ
ИНФРАКРАСНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ	СВЕТОДИОДНЫЙ
МОЩНОСТЬ ИК-ОСВЕТИТЕЛЯ, МВТ	75
ДЛИНА ВОЛНЫ ИК-ПОДСВЕТКИ, НМ	870
ДИОПТРИЙНАЯ НАСТРОЙКА ОКУЛЯРА, ДПТР	-3...+4
УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ	50
ДИАПАЗОН ВВОДА ПОПРАВОК ПО ВЕРТИКАЛИ, МРАД	20
ДИАПАЗОН ВВОДА ПОПРАВОК ПО ГОРИЗОНТАЛИ, МРАД	±8
ШАГ ВВОДА ПОПРАВКИ, МРАД	0,1
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	2 ЭЛЕМЕНТА «АА»
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, Ч	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (Д×Ш×В), ММ	310×98×90
МАССА, КГ	1,1
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-40°C...+50°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ	≤98%
КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ	IP67

Dedal-NV NEW VISION

АО «ДЕДАЛ-НВ» +7 495 589 3101
СТРОМЫНКА 18, МОСКВА, 107076
INFO@DEDALNVOPTICS.COM