ПРЕДОБЪЕКТИВНАЯ НАСАДКА
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

DEDAL-552




ЭФФЕКТИВНАЯ НОЧНАЯ СТРЕЛЬБА С ДНЕВНЫМ ПРИЦЕЛОМ НА СРЕДНЕЙ ДИСТАНЦИИ

Насадка ночного видения устанавливается на оружие перед дневным прицелом и предназначена для стрельбы в условиях естественной ночной освещенности. При этом сохраняются все возможности дневного прицела: изменение оптической кратности, введение баллистических поправок и малая высота оптической оси прибора над каналом ствола.

Объектив насадки имеет систему внутренней фокусировки, полностью исключающую смещение СТП при перефокусировке или снятии/установке насадки.

Небольшой вес и габариты насадки позволяют устанавливать ее как на дополнительную планку Picatinny, так и непосредственно на объектив дневного прицела через кольцевой адаптер.

Насадку можно использовать автономно в качестве ночного наблюдательного прибора или совместно с дневным биноклем, зрительной трубой.

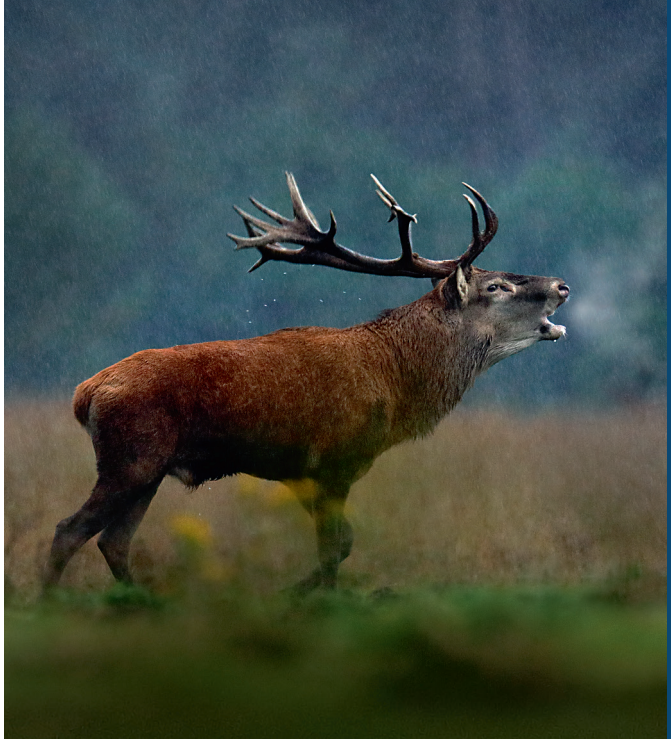

ВЫСОКОКОНТРАСТНАЯ СВЕТОСИЛЬНАЯ НОЧНАЯ ОПТИКА

Специальная оптическая система, учитывающая особенности ЭОП и спектральный состав света в темное время суток, низкодисперсные марки оптического стекла, многослойное просветляющее покрытие и жесткие допуски на изготовление оптических элементов обеспечивают высокую детализацию изображения и контраст цели и фона на 20% выше, чем у конкурирующих насадок ночного видения.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭОП

В насадки ночного видения «Дедал-НВ» устанавливаются лучшие электронно-оптические преобразователи III+ поколения, которые выпускаются с зеленым и белым люминофором, имеют систему защиты от засветки мощными источниками света, ручную и автоматическую регулировку усиления, могут быть оснащены цифровым источником питания (autogate) и обладают повышенной ударной стойкостью.

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА

Большой диаметр выходного зрачка позволяет использовать насадку на больших кратностях дневного прицела (до 12×). Окуляр насадки обеспечивает высокое разрешение и отсутствие искажений по всему полю зрения.

НАДЕЖНОСТЬ

Насадка имеет высокопрочный корпус из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов, герметична, заполнена осушенным азотом, что препятствует образованию конденсата и запотеванию линз. Уверенно выдерживает экстремальные условия и отдачу крупных калибров (.338 LM, .375 H&H) на тысячи выстрелов.

ночная оптика

DEDALNVOPTICS.COM

ПРЕДОБЪЕКТИВНАЯ НАСАДКА
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

DEDAL-552



1×
ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

III+
ПОКОЛЕНИЕ ЭОП

>1800
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОКАТОДА, МКА/ЛМ

>64
РАЗРЕШЕНИЕ, ШТР/ММ

34
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ

ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	1×
УГЛОВОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, М / 100М (ГРАДУС)	15,4 (8,8)
ОБЪЕКТИВ	78 ММ F / 1,5
ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ ОБЪЕКТИВА, М	10 - ∞
ЭОП, ПОКОЛЕНИЕ	III+
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОКАТОДА, МКА / ЛМ	>1800
РАЗРЕШЕНИЕ, ШТР / ММ	>64
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭОП (ЦВЕТ)	ЗЕЛЕНОЕ / ЧЕРНО-БЕЛОЕ
ИНФРАКРАСНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ	СВЕТОДИОДНЫЙ
МОЩНОСТЬ ИК-ОСВЕТИТЕЛЯ, МВТ	75
ДЛИНА ВОЛНЫ ИК-ПОДСВЕТКИ, НМ	870
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ	34
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	1 ЭЛЕМЕНТ «CR123»
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, Ч	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (Д×Ш×В), ММ	215×66×80
МАССА, КГ	0,65
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-40°C...+50°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ	⩽98%
КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ	IP67

Dedal-NV NEW VISION

АО «ДЕДАЛ-НВ» +7 495 589 3101
СТРОМЫНКА 18, МОСКВА, 107076
INFO@DEDALNVOPTICS.COM